

EVA+



EVA

Elektromekanik

www.evaelektromekanik.com



evaelektromekanik

EVA+



30 X 10mm toza karşı izoleli ana bara seti ve alan düzenleyiciler.



Müşterilerimizin istemiş olduğu marka ve modeldeki aşırı akım, kısa devre koruma röle montajının yapılabilme imkanı




Ayırıcı ve Kesici arasındaki mekanik kilit sistemi ile güvenli manevra yapmayı sağlama ve hat üzerindeki yapılan çalışmalarda yanlış manevraları önleyici kilit sistemi.



Hücre önündeki gözetleme pencerelerinden toprak bıçaklarının pozisyonunu görebilme özelliği ile maksimum operatör güvenliği.



M2 E2 C2 (mekanik 10.000 açma-kapama) sınıfında SF6 gazlı kesici kullanılmaktadır.. Opsiyonel vakum kesici de kullanılabilir.

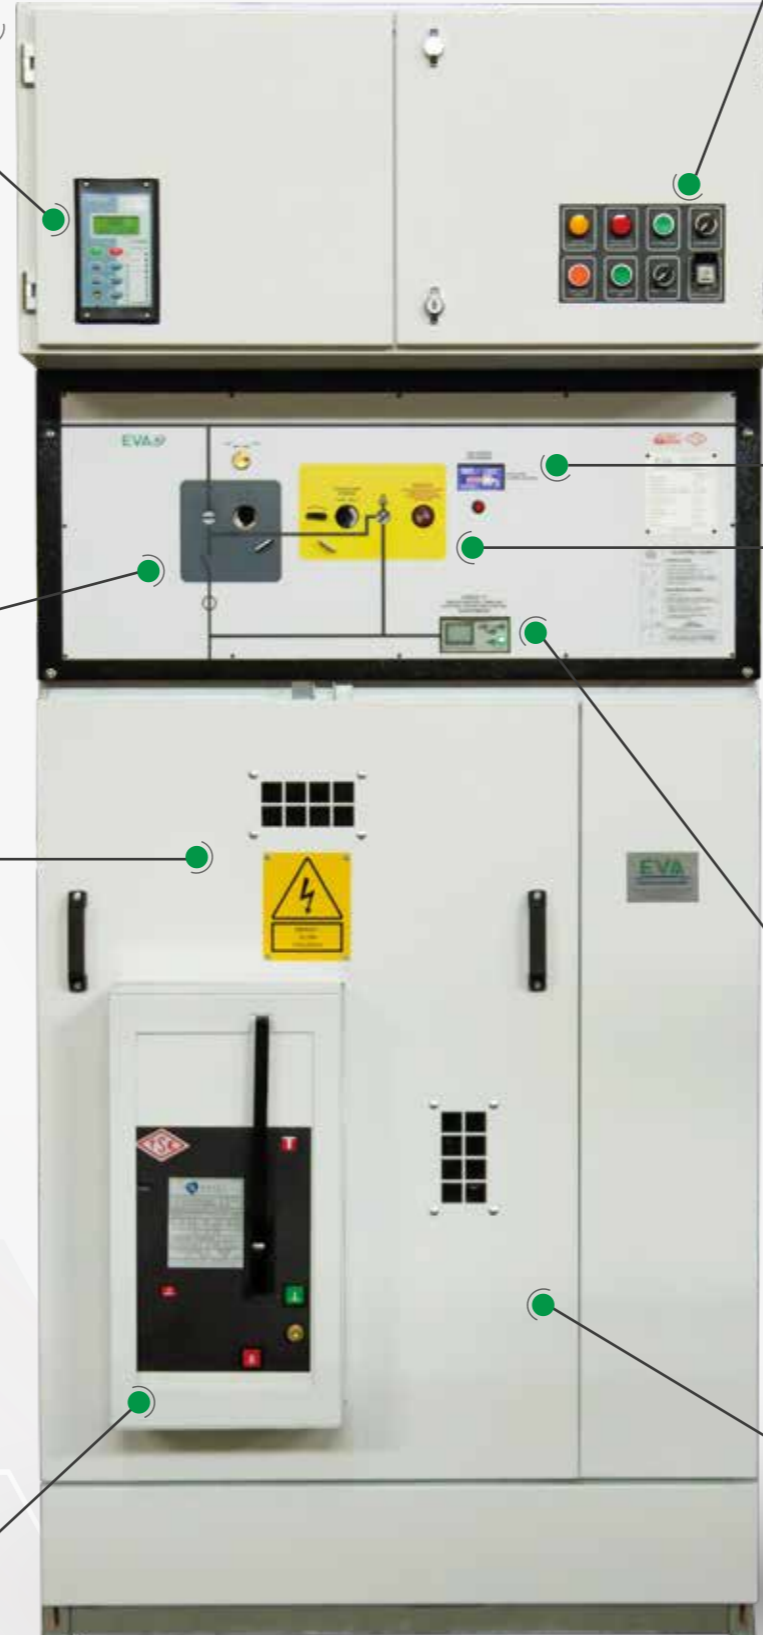

Operatör dostu uzaktan kumanda soketi, butonlar ve sinyal lambaları.



Çift kontaklı dijital manometrenin geniş ekranı sayesinde gaz basınç kontrolü ile birlikte SF6 gaz sıcaklığı ve ayırıcının manevra sayısını takip edebilme olanağı.



Girişte enerji var iken toprak bıçağına müdahale hareketinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi ile toprak bıçağını enerji üzerine kapatmayı uyararak operatör dostu ikaz sistemi.



Kontaklı gerilim gösterge indikatörü sayesinde hücrenin enerjili olup olmadığını scada sisteminden takip edebilme imkanı.



Güçlendirilmiş alan düzenleyiciler ile gerilim dalgalanmaları ve nemli hava şartlarında daha iyi izolasyon özelliği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma Gerilimi	12kV	24kV	36kV	40,5kV
Anma Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (1 dak) (Fazlar Arası)	28kV	50kV	70kV	80kV
Ayırma Aralığında (Açık Konumda Kontaklar)	32kV	60kV	80kV	90kV
Anma Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi	75kV	125kV	170kV	185kV
Ayırma Aralığında (Açık Konumda Kontaklar)	85kV	145kV	195kV	215kV
Frekans	50/60 Hz			
Anma Akımı	630-1250 A*			
Anma Kısa Devre Akımı (1sn) (3sn)	16-20 kA			
Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımı	630 A			
Anma Transfer Akımı	630 A			
Anma Kısa Devre Kapama Akımı	40 kA-tepe			
Mekanik Dayanım Sınıfı	M1/M2			
Elektriksel Dayanım Sınıfı	E3/E2			
Kapasitif Kesme Sınıfı	C2			
Koruma Sınıfı	IP3X			
İç Ark Sınıfı	AFL			
Servis Kaybı Sürekliliği Sınıfı - Bölmelendirme Sınıfı	LSC2A-PI			
Sigorta Uzunluğu	358mm	508mm	603mm	

*Yük Ayırıcılı Hücreler İçin Geçerli Değildir.



EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAĞYAKA MAH. 2008. CAD. NO:5 KAHRAMANKAZAN, ANKARA, TÜRKİYE

Tel: +90 312 811 27 27 Fax: +90 312 811 27 28

www.evaelektromekanik.com eva@evaelektromekanik.com



evaelektromekanik